




T17V SGRIP

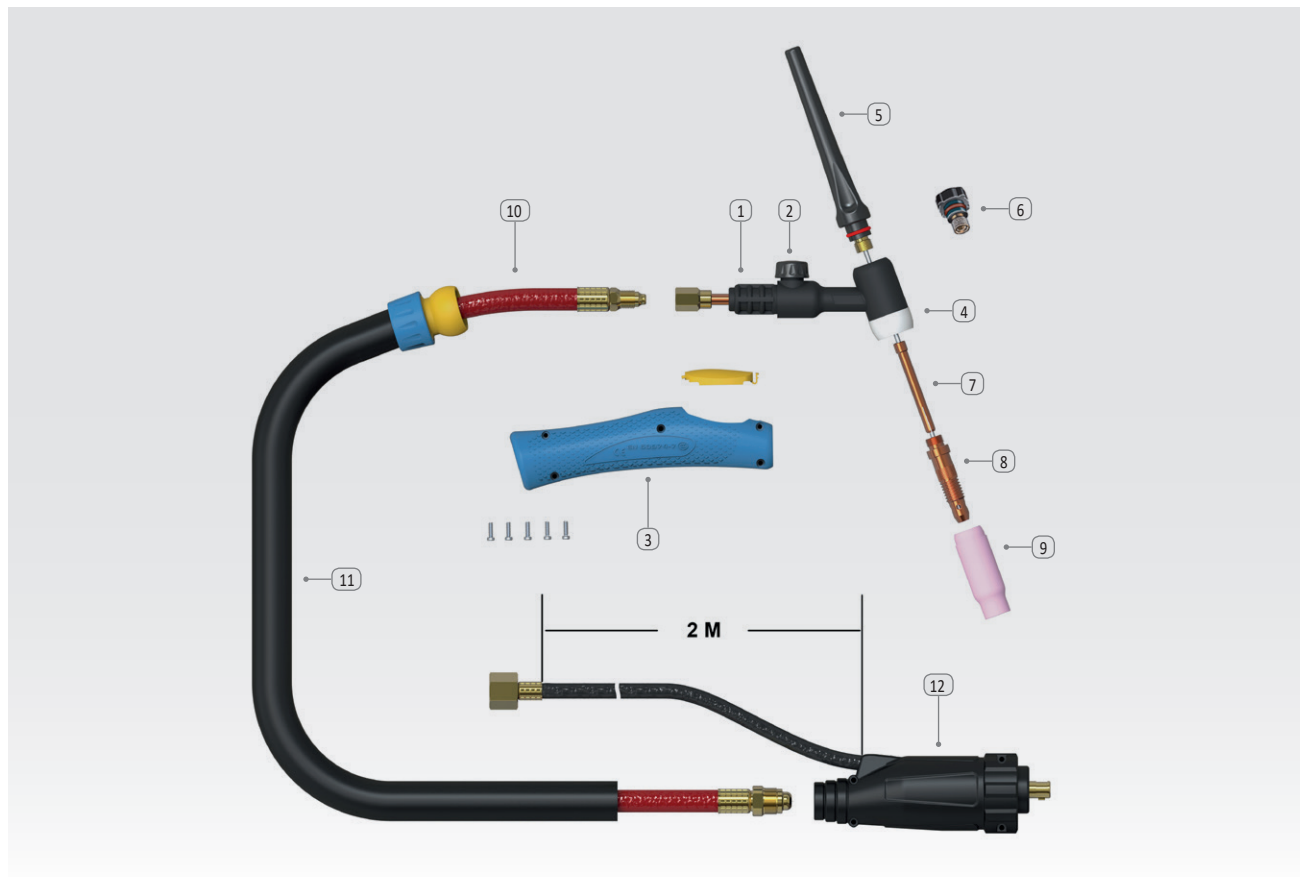

Model	T17V SGRIP
Chladienie	Plynové
Technické údaje podľa EN 60 974-7:	
▪ Zapažovateľ pri 35% pracovného cyklu	95 A AC / 135 A DC
▪ Priemer volfrámových elektród	1,0- 2,4 mm
▪ Prietok plynu	5-12 l/min
▪ Hmotnosť	0,75 kg
Dĺžka / Katalógové číslo	4,0 m / 56 01 061704

V- horák s plynovým ventilom, bez tlačidla
 DC- jednosmerný prúd
 AC- striedavý prúd

Č.	Názov	Katalógové číslo	Alternatívne označenie
1	Krk horáku SR-17V MOST	56 13 003417	UWP17V
2	Ventil SR-17V	56 13 003135	-
3	Rukoväť TIG17V s uzáverom a klbom UCKJ100	56 13 007512	UCH100
4	Izolátor SR-17/18/26	56 13 014810	18CG
5	Kryt elektródy dlhý SR-17/18/26	56 13 003181	57Y02
6	Kryt elektródy krátky SR-17/18/26	56 13 003270	57Y04
7	Klieština 1,0 SR-17/18/26 Klieština 1,6 SR-17/18/27 Klieština 2,0 SR-17/18/28 Klieština 2,4 SR-17/18/29	56 13 009930 56 13 009932 56 13 009934 56 13 009936	10N22 10N23 - 10N24
8	Držiak klieštiny TIG 1,0 SR-17/18/29 Držiak klieštiny TIG 1,6 SR-17/18/30 Držiak klieštiny TIG 2,0 SR-17/18/31 Držiak klieštiny TIG 2,4 SR-17/18/32	56 13 003830 56 13 003883 56 13 003914 56 13 003921	10N30 10N31 - 10N32
9	Keramicá hubica 6,5x47 #4 Keramicá hubica 8,0x47 #5 Keramicá hubica 9,5x47 #6 Keramicá hubica 11,0x47 #7 Keramicá hubica 12,5x47 #8	56 13 000768 56 13 000770 56 13 000780 56 13 000783 56 13 000784	10N50 10N49 10N48 10N47 10N46
10	Prúdový kábel TIG17V 4 m	56 13 016160	USL57Y01A
11	Ochrana vedenia 35x1,5 [mb]	51 13 015240	-
12	Rýchlospojka TIG17V 10/25	56 13 016412	



Špeciálne verzie horákov a neštandardné prvky na objednávku.