




M24 SGRIP

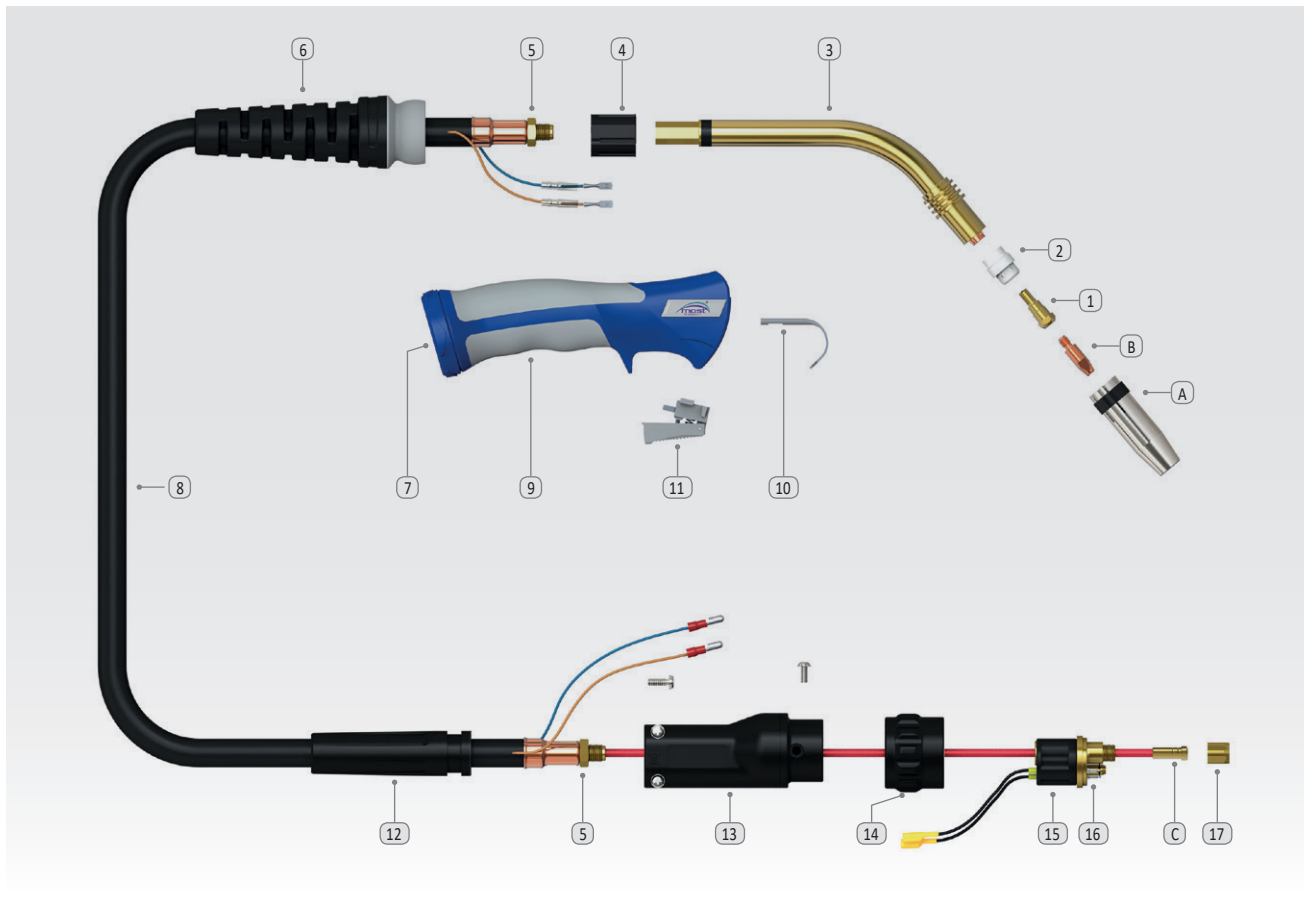

Model	M24 SGRIP
Chladenie	Plynové
Technické údaje podľa EN 60 974-7:	
▪ Zafažovateľ pri 60% prac. cyklu	250 A - CO ₂ 220 A - mix M21
▪ Priemer drôtu	0,8 - 1,2 mm
Dĺžka horáku / Katalógové číslo	3,0 m / 55 08 302430 4,0 m / 55 08 302440 5,0 m / 55 08 302450

Č.	Názov	Katalógové číslo
A	Priama plynová hubica 17x63,5 Kuželová plynová hubica 12,5x63,5* Ostro-kuželová plynová hubica 10x63,5	55 12 300897 55 12 300895 55 12 300896
1	Držiak špičky M6*	55 13 003800
2	Difúzor M-24 keramický biely*	55 13 009460
2.1	Difúzor M-24 biely	55 13 009465
3	Krk horáku M24	55 13 014063

Č.	Názov	Katalógové číslo
4	Krúžok horáku M24	55 13 013258
5	Matica úzka M10x1	55 13 004309
6	MOST pružina rukoväte M15/25 UG8015	55 13 006834
7	MOST matica rukoväte UG8008	55 13 006837
8	MOST kábel prúdový M24 3 m	55 13 016093
8.1	MOST kábel prúdový M24 4 m	55 13 016094
8.2	MOST kábel prúdový M24 5 m	55 13 016095
9	MOST rukoväť horáku M GRIP UG2514/KI/B	55 13 006515
10	MOST závesný hák rukoväte UB 2517 (voľba)	55 13 006836
11	MOST spínač M15/501 UG2516	55 13 006517
12	MOST ústie eurokoncovky M15/25 UC2841	55 13 006835
13	MOST kryt eurokoncovky M15/36 UC1518	55 13 006518
14	MOST matica eurokoncovky M15/25 UC1519	55 13 006519
15	Eurokoncovka-kovová časť UC1528	55 13 006569
16	O-krúžok 4x1	55 13 013962
17	Matica bowdenovej koncovky	55 13 004300
B	Špička M6x28	(see table page 15)
C	Bowden	(see table page 15)

* štandardná verzia