




## M25 SGRIP

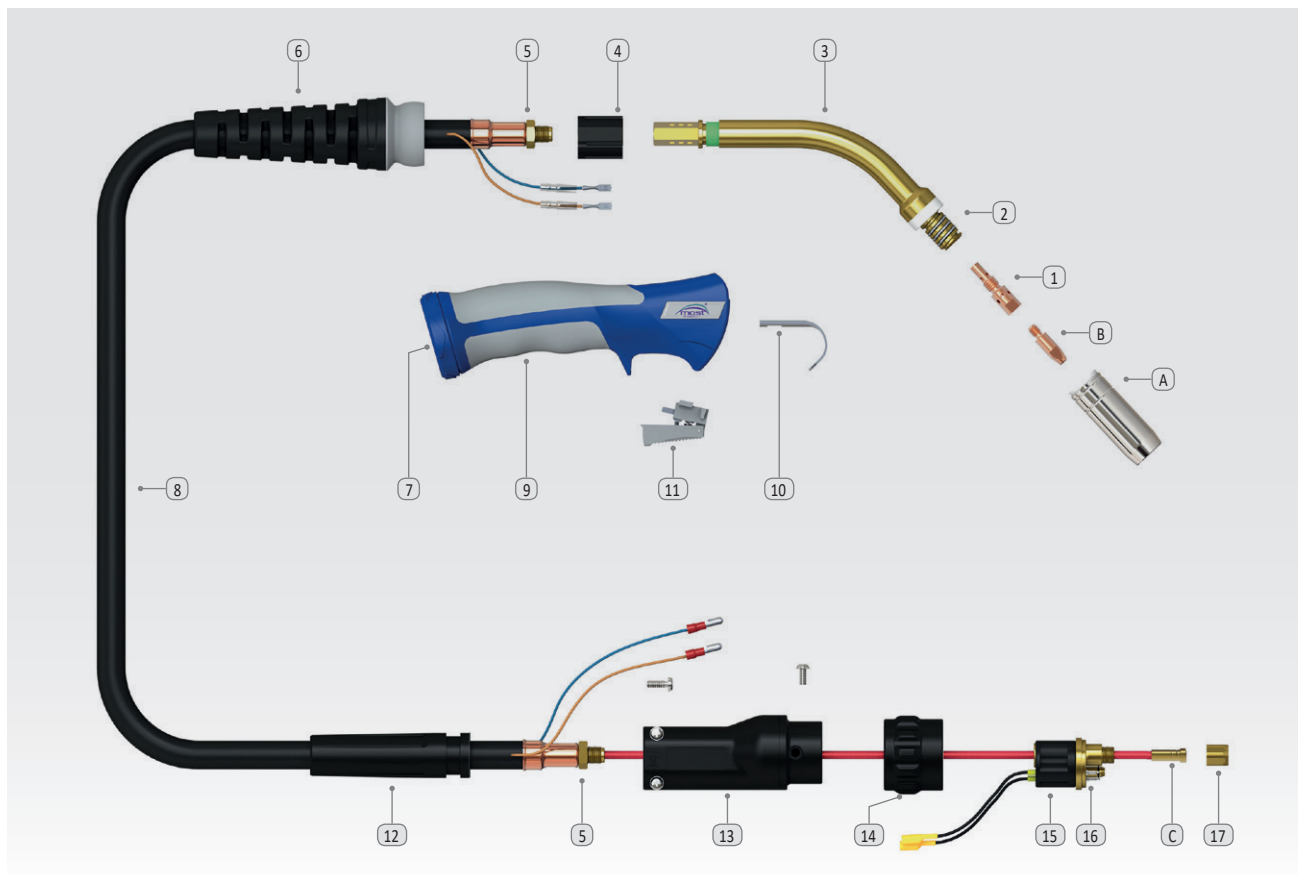

Model	M25 SGRIP
Chladienie	Plynové
Technické údaje podľa EN 60 974-7: ▪ Zafažovateľ pri 60% prac. cyklu	230 A - CO <sub>2</sub> 200 A - mix M21 0,8 - 1,2 mm
▪ Priemer drôtu	
Dĺžka horáku / Katalógové číslo	3,0 m / 55 08 302530 4,0 m / 55 08 302540 5,0 m / 55 08 302550

Č.	Názov	Katalógové číslo
A	Priama plynová hubica Kuželová plynová hubica 15x57* Ostro-kuželová plynová hubica 11,5x57 Plynová hubica na bodové zváranie	55 12 300901 55 12 300900 55 12 300904 55 12 300903
1	Držiak špičky M25*	55 13 003804
2	Pružina M25*	55 13 008360
3	Krk horáku M-25 bez hubice a špičky	55 13 014072

Č.	Názov	Katalógové číslo
4	Krúžok horáku	55 13 013258
5	Matica úzka M10x1	55 13 004309
6	MOST pružina rukoväte M15/25 UG8015	55 13 006834
7	MOST matica rukoväte UG8008	55 13 006837
8	Kábel prúdový M-25 3 m	55 13 016093
8.1	Kábel prúdový M-25 4 m	55 13 016094
8.2	Kábel prúdový M-25 5 m	55 13 016095
9	MOST rukoväť horáku MSGRIP UG 2514/KJ/B	55 13 006515
10	MOST závesný hák rukoväte UB2517 (volba)	55 13 006836
11	MOST spínač M15/501 UG2516	55 13 006517
12	MOST vystužené rebro M24/25	55 13 006835
13	MOST kryt eurokoncovky M15/36 UC1518	55 13 006518
14	MOST matica eurokoncovky M15/501 UC1519	55 13 006519
15	Eurokoncovka-kovová časť UC1528	55 13 006569
16	O-krúžok 4x1	55 13 013962
17	Matica bowdenovej koncovky	55 13 004300
B	Špička M6x28	(see table page 15)
C	Bowden	(see table page 15)

\* štandardná verzia